middenweg_65a_91.pdf

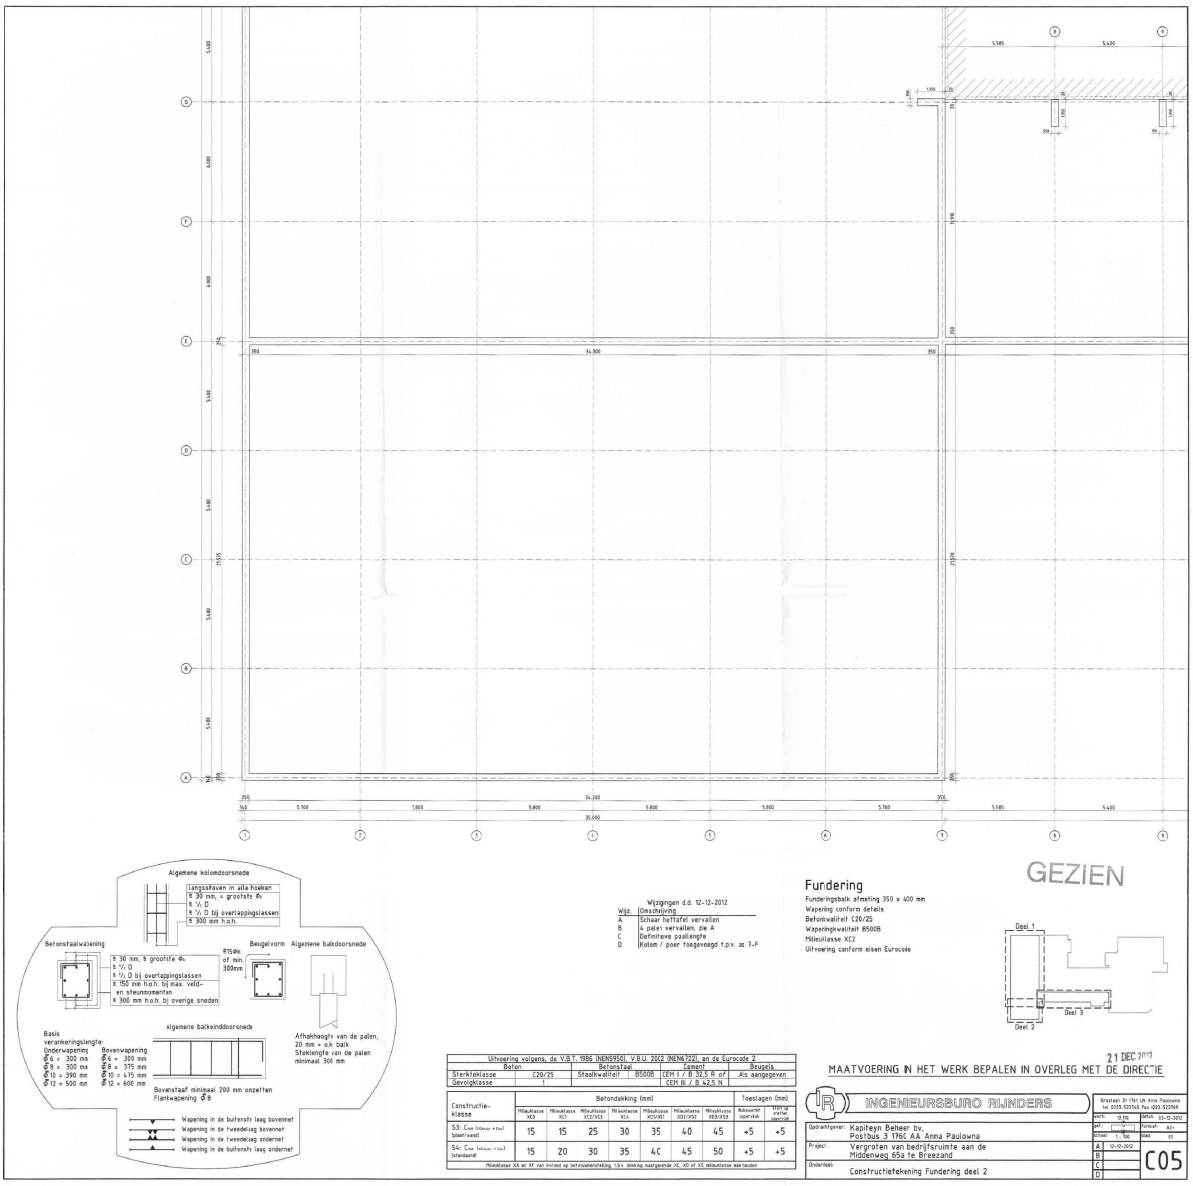

Wijzigingen d.d. 12-12-2012

Wijz.	Omschrijving
A	Schaar haftafel vervallen
B	A palen vervallen, zie A
C	Definitieve paallengte
D	Kolom / poer toegevoegd t.p.v. as 7-F

Fundering

Funderingsbalk afmeting 350 x 400 mm
Wapening conform details
Betonkwaliteit C26/25
Wapeningkwaliteit B500B
Milieuklasse XC2
Uitvoering conform eisen Eurocode

GEZIEN

Uitvoering volgens de V.B.T. 1986 (NEN6950), V.B.U. 2012 (NEN6722), en de Eurocode 2					
Beton		Betonstaal		Cement	Beugels
Sterkteklasse	C20/25	Staalkwaliteit	B500B	CEM I / B 32,5 R of	Als aangegeven
Gevoeligheidsklasse	1			CEM III / B 42,5 N	

Constructie-klasse	Betondekking (mm)							Toeslagen (mm)	
	Milieuklasse XC0	Milieuklasse XC1	Milieuklasse XC2/XC3	Milieuklasse XC4	Milieuklasse XD1/XS1	Milieuklasse XD2/XS2	Milieuklasse XD3/XS3	Nabewerkt oppervlak	Strak op stellen oppervlak
S3: Cons. tolerantie + Goed bewerkbaarheid	15	15	25	30	35	40	45	+5	+5
S4: Cons. tolerantie + Goed bewerkbaarheid	15	20	30	35	40	45	50	+5	+5

Milieuklasse XA en XF van invloed op betonsamenstelling, t.b.v. dekking aangevende XC, XD of XS milieuklasse aanhouden

21 DEC 2012

MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE

INGENIEURSBURO RIJNDERS
Graslaan 31 1761 LN Anna Paulowna
tel. 0223-537545 fax. 0223-537569

Opdrachtgever:	Kapiteyn Beheer bv, Postbus 3 1761 AA Anna Paulowna
Project:	Vergroten van bedrijfsruimte aan de Middenweg 65a te Breezand
Onderdeel:	Constructietekening Fundering deel 2

Werk:	12.198	Datum:	03-12-2012
Schaal:	1:100	Format:	A2+
Getekend:	TL/SW	Gezien:	RR

A	03-12-2012	
B		
C		
D		

C05

0036